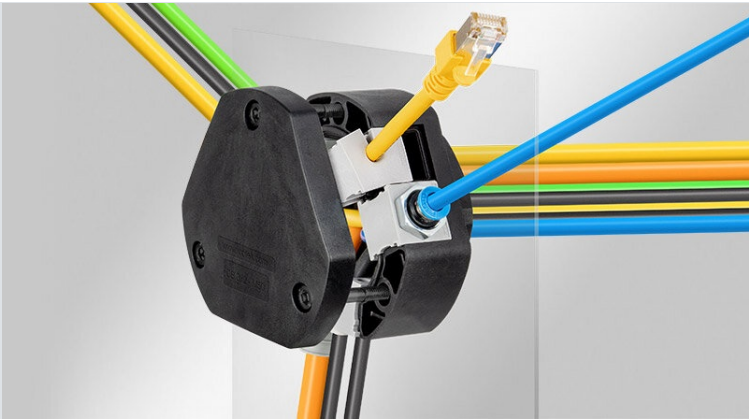


DB Distribution Box | 360° kabelový prostup

pro kabely s konektory i bez nich, M32 - M75 / IP54



IP54

Made in Germany

ECOLAB certified

RoHS compliant

REACH COMPLIANCE

CALUS

S delěnou průchodkovou krabičkou lze centrálně vedené kabely (s konektory i bez nich) zavádět ve 360° do všech požadovaných směrů.

Kabely (s konektory i bez nich) o průměru 1 až 15 mm lze zavést, utěsnit a odlehčit v tahu v souladu s ČSN EN 62444.

Dělená průchodková krabička je vhodná pro metrické výřezy M32 - M75 a lze ji upevnit kontramaticí, která je součástí dodávky.

Při použití vícenásobných vložek lze zavést až 48 kabelů a dosáhnout tak vysoké hustoty montáže.

Díky šroubovacímu krytu a použití dělených kabelových vložek lze dodatečnou montáž, opravy a údržbu provádět mnohem snadněji a rychleji.

Specifikace


Stupeň krytí IP (EN 60529)	IP54
Materiál	Polyamid
Teplota	-40 C° až 140 C°
Vlastnosti	odolnost proti vibracím, bez silikonu, bez halogenu
Typ montáže	Instalace pomocí matice

Výhody

- Rychlá a snadná montáž
- Snadné zavedení kabelů v rozsahu 360°
- Záruka na konfekcionované kabely zůstává zachována
- Dodatečnou montáž, opravy a údržbu lze provádět mnohem snadněji a rychleji.
- Vhodné pro výřezy M32 - M75
- Odlehčení v tahu podle ČSN EN 62444
- Použití osvědčeného systému KT vložek
- Vysoká hustota kabelů, široká škála vložek
- Vysoká flexibilita díky použití vložek modulárního systému IMAS-CONNECT™
- Šestihránná pojistná matice je součástí dodávky
- Vysoká stabilita, odolnost proti vibracím
- Mechanická ochrana centrálního vstupního bodu

Typy a velikosti výrobků


DB 3×1 | M32



Obj.č.	54300
EAN	4251269332524
Bal.	5
Pro počet kabelů	12
Max. průměr kabelu	15 mm
Délka	72 mm
Šířka	67 mm



Výška	53 mm
Instalační výška	39,4 mm
Velikost metrického výřezu	M32
Velikost kulatého výřezu	32,3 mm
Závit	M32 × 1,5
Délka závitů	13,6 mm
Vhodné pro vložky	3 x KT malé




DB 3×2 | M50



Obj.č.	54301
EAN	4251269332531
Bal.	5
Pro počet kabelů	24
Max. průměr kabelu	15 mm
Délka	94,5 mm
Šířka	87 mm

Výška	53 mm
Instalační výška	39,4 mm
Velikost metrického výřezu	M50
Velikost kulatého výřezu	50,4 mm
Závit	M50 × 1,5
Délka závitů	13,6 mm
Vhodné pro vložky	6 x KT malé

DB 3×3 M63		Obj.č.	54302	Výška	53 mm
		EAN	4251269332548	Instalační výška	39,4 mm
		Bal.	1	Velikost metrického výřezu	M63
		Pro počet kabelů	36	Velikost kulatého výřezu	63,4 mm
		Max. průměr kabelu	15 mm	Závit	M63 × 1,5
		Délka	115 mm	Délka závitu	13,6 mm
		Šířka	104 mm	Vhodné pro vložky	9 x KT malé

DB 3×4 M75		Obj.č.	54303	Výška	53 mm
		EAN	4251269332555	Instalační výška	39,4 mm
		Bal.	1	Velikost metrického výřezu	M75
		Pro počet kabelů	36	Velikost kulatého výřezu	75,5 mm
		Max. průměr kabelu	15 mm	Závit	M75 × 1,5
		Délka	140 mm	Délka závitu	13,6 mm
		Šířka	125 mm	Vhodné pro vložky	12 x KT malé