


DB Verteilergehäuse | 360° Kabeleinführung, teilbar

für Leitungen mit und ohne Stecker, mit Gewinde M32 - M75 / IP54

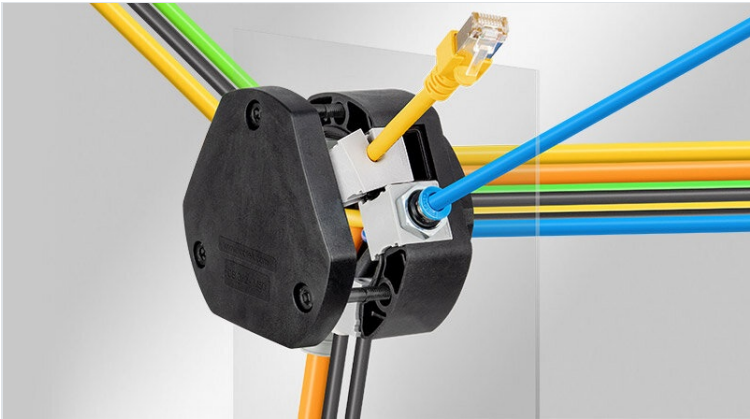

IP54

Made in Germany

ECOLAB certified

RoHS compliant

REACH COMPLIANCE

CALUS

Technische Daten


Schutzart IP (EN 60529)	IP54
Material	Polyamid
Temperaturbereich	-40 C° bis 140 C°
Eigenschaften	vibrationssicher, silikonfrei, halogenfrei
Montageart	Verschrauben mit Gegenmutter

Vorteile

- Sehr schnelle Montage und Bestückung
- Einfache Verteilung der Leitungen im 360° Winkel
- Garantierhalt konfektionierter Leitungen
- Nachrüstung und Servicearbeiten schnell durchführbar
- Passend auf metrische Standardausbrüche M32 - M75
- Zugentlastung gem. DIN EN 62444
- Verwendung des bewährten KT-Tüllensystems
- Hohe Packungsdichte durch den Einsatz von Mehrfachtüllen
- Hohe Flexibilität durch den Einsatz von Mehrbereichs- und IMAS-CONNECT™ Adaptertüllen
- Gegenmutter ist im Lieferumfang enthalten
- Hohe Stabilität, vibrationssicher
- Mechanischer Schutz des zentralen Einführungspunkts

Produktvarianten & Größen


DB 3x1 | M32



Art.-Nr.	54300
EAN	4251269332524
Verpackungseinheit	5
Für max. Anzahl Leitungen	12
Max. Kabeldurchmesser	15 mm
Länge	72 mm
Breite	67 mm


Höhe	53 mm
Aufbauhöhe	39,4 mm
Ausbruchgröße, metrisch	M32
Ausbruchgröße, rund	32,3 mm
Gewinde	M32 x 1,5
Gewindelänge	13,6 mm
Bestückbar mit Tüllen	3 x KT klein



DB 3x2 | M50



Art.-Nr.	54301
EAN	4251269332531
Verpackungseinheit	5
Für max. Anzahl Leitungen	24
Max. Kabeldurchmesser	15 mm
Länge	94,5 mm
Breite	87 mm

Höhe	53 mm
Aufbauhöhe	39,4 mm
Ausbruchgröße, metrisch	M50
Ausbruchgröße, rund	50,4 mm
Gewinde	M50 x 1,5
Gewindelänge	13,6 mm
Bestückbar mit Tüllen	6 x KT klein

DB 3×3 M63		Art.-Nr.	54302	Höhe	53 mm
		EAN	4251269332548	Aufbauhöhe	39,4 mm
		Verpackungseinheit	1	Ausbruchgröße, metrisch	M63
		Für max. Anzahl Leitungen	36	Ausbruchgröße, rund	63,4 mm
		Max. Kabeldurchmesser	15 mm	Gewinde	M63 × 1,5
		Länge	115 mm	Gewindelänge	13,6 mm
		Breite	104 mm	Bestückbar mit Tüllen	9 x KT klein

DB 3×4 M75		Art.-Nr.	54303	Höhe	53 mm
		EAN	4251269332555	Aufbauhöhe	39,4 mm
		Verpackungseinheit	1	Ausbruchgröße, metrisch	M75
		Für max. Anzahl Leitungen	36	Ausbruchgröße, rund	75,5 mm
		Max. Kabeldurchmesser	15 mm	Gewinde	M75 × 1,5
		Länge	140 mm	Gewindelänge	13,6 mm
		Breite	125 mm	Bestückbar mit Tüllen	12 x KT klein