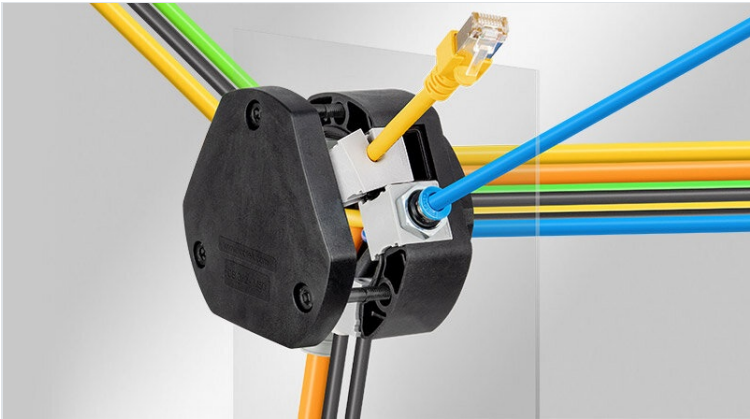


DB Verteilergehäuse | 360° Kabeleinführung, teilbar

für Leitungen mit und ohne Stecker, mit Gewinde M32 - M75 / IP54



Mit dem Verteilergehäuse "Distribution Box" lassen sich zentral eingeführte Leitungen um 360° in alle gewünschten Richtungen verteilen.

Leitungen mit und ohne Stecker von 1 bis 15 mm Durchmesser können eingeführt, abgedichtet und zugleich gemäß DIN EN 62444 zugentlastet werden.

Bei Verwendung von Mehrfachtüllen lassen sich bis zu 48 Leitungen einführen und man erreicht eine sehr hohe Packungsdichte.

Das Verteilergehäuse passt auf metrische Standardausbrüche M32 - M75 und wird mit einer Gegenmutter befestigt, die im Lieferumfang enthalten ist.

Durch den verschraubbaren Deckel und die Verwendung von geteilten Kabeltüllen sind anschließendes Nachrüsten oder Servicearbeiten problemlos möglich.

IP54

Made in Germany

ECOLAB certified

RoHS compliant

REACH COMPLIANCE

CALUS













Technische Daten


Schutzart IP (EN 60529)	IP54
Material	Polyamid
Temperaturbereich	-40 C° bis 140 C°
Eigenschaften	vibrationssicher, silikonfrei, halogenfrei
Montageart	Verschrauben mit Gegenmutter



Vorteile

- Sehr schnelle Montage und Bestückung
- Einfache Verteilung der Leitungen im 360° Winkel
- Garantierhalt konfektionierter Leitungen
- Nachrüstung und Servicearbeiten schnell durchführbar
- Passend auf metrische Standardausbrüche M32 - M75
- Zugentlastung gem. DIN EN 62444
- Verwendung des bewährten KT-Tüllensystems
- Hohe Packungsdichte durch den Einsatz von Mehrfachtüllen
- Hohe Flexibilität durch den Einsatz von Mehrbereichs- und IMAS-CONNECT™ Adaptertüllen
- Gegenmutter ist im Lieferumfang enthalten
- Hohe Stabilität, vibrationssicher
- Mechanischer Schutz des zentralen Einführungspunkts

Produktvarianten & Größen

DB 3×1 M32				
     	Art.-Nr.	54300	Höhe	53 mm
	EAN	4251269332524	Aufbauhöhe	39,4 mm
	Verpackungseinheit	5	Ausbruchgröße, metrisch	M32
	Für max. Anzahl Leitungen	12	Ausbruchgröße, rund	32,3 mm
	Max. Kabeldurchmesser	15 mm	Gewinde	M32 x 1,5
     	Länge	72 mm	Gewindelänge	13,6 mm
	Breite	67 mm	Bestückbar mit Tüllen	3 x KT klein
DB 3×2 M50				
     	Art.-Nr.	54301	Höhe	53 mm
	EAN	4251269332531	Aufbauhöhe	39,4 mm
	Verpackungseinheit	5	Ausbruchgröße, metrisch	M50
	Für max. Anzahl Leitungen	24	Ausbruchgröße, rund	50,4 mm
	Max. Kabeldurchmesser	15 mm	Gewinde	M50 x 1,5
     	Länge	94,5 mm	Gewindelänge	13,6 mm
	Breite	87 mm	Bestückbar mit Tüllen	6 x KT klein

DB 3×3 M63		Art.-Nr.	54302	Höhe	53 mm
		EAN	4251269332548	Aufbauhöhe	39,4 mm
		Verpackungseinheit	1	Ausbruchgröße, metrisch	M63
		Für max. Anzahl Leitungen	36	Ausbruchgröße, rund	63,4 mm
		Max. Kabeldurchmesser	15 mm	Gewinde	M63 × 1,5
		Länge	115 mm	Gewindelänge	13,6 mm
		Breite	104 mm	Bestückbar mit Tüllen	9 x KT klein

DB 3×4 M75		Art.-Nr.	54303	Höhe	53 mm
		EAN	4251269332555	Aufbauhöhe	39,4 mm
		Verpackungseinheit	1	Ausbruchgröße, metrisch	M75
		Für max. Anzahl Leitungen	36	Ausbruchgröße, rund	75,5 mm
		Max. Kabeldurchmesser	15 mm	Gewinde	M75 × 1,5
		Länge	140 mm	Gewindelänge	13,6 mm
		Breite	125 mm	Bestückbar mit Tüllen	12 x KT klein