


KEL-SCDP-TR | Membrana pasacables flexible

con rosca métrica M25-M63, para cables con Ø 5 -52 mm / IP65

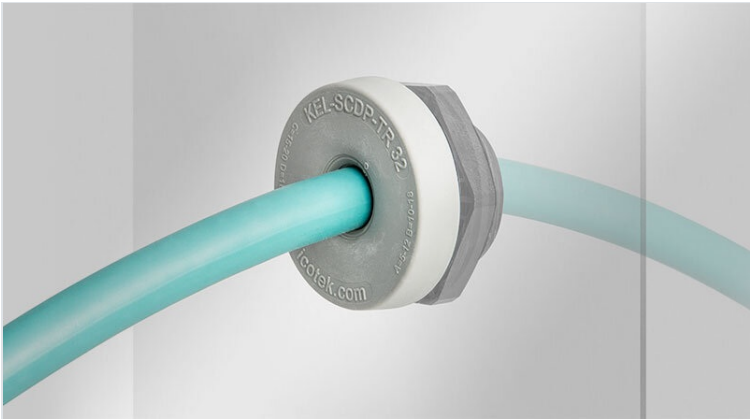

La membrana pasacables KEL-SCDP-TR permite pasar cables y tubos con un grado de estanqueidad de IP65. Su principal ventaja es el amplio rango de diámetros permitido.

En función del cable o tubo a pasar se van quitando capas de la membrana sin necesidad de ningún cutter o herramienta. Para ello sólo es necesario hacer un agujero en el contorno del aro a eliminar, el resto sale fácilmente. La forma interna restante es siempre circular, con lo que se garantiza un perfecto sellado.

Quite capas de la membrana: diámetro de cable menor del 15-25%. Los diámetros correspondientes están marcados en los pasacables.

Las membranas pasacables KEL-SCDP-TR tienen una rosca, para ajustar en los recortes métricos desde M25 hasta M63. Así, se pueden utilizar recortes para prensaestopas métricos. Se incluye contratuercas hexagonales en el envío.

IP54

RoHS compliant

IP55

REACH COMPLIANCE

IP64

Made in Germany

IP65

CE

ECOLAB certified

UV

ISO 4892-2A

Especificaciones


Protección IP (EN 60529)	IP54, IP55, IP64, IP65
Material	Elastómero Marco base: Poliamida
Temperatura de funcionamiento	-40 C° hasta 100 C°
Propiedades	Libre de silicona, Libre de halógenos
Opciones de montaje	Fijado con contratuercas

Ventajas y beneficios

- Protección de cantos y estanqueidad garantizada (IP65)
- Los aros circulares se quitan con facilidad
- Montaje rápido sin herramientas
- Se incluye contratuercas hexagonales en el envío


Tipos y tamaños de productos

	Ref. 44070 EAN 85472000 Unidad de embalaje 10 Para número máximo de cables 1 Máximo diámetro del cable 17 mm Altura 22 mm Altura de montaje 8 mm	Diámetro externo 39 mm Recorte circular 25,3 mm Recorte métrico M25 Rosca M25 x 1,5 Longitud de rosca 14 mm Rango de sujeción 1 x 5 - 17 mm
	Ref. 44071 EAN 4251269328954 Unidad de embalaje 10 Para número máximo de cables 1 Máximo diámetro del cable 23 mm Altura 22 mm Altura de montaje 8 mm	Diámetro externo 44 mm Recorte circular 32,3 mm Recorte métrico M32 Rosca M32 x 1,5 Longitud de rosca 14 mm Rango de sujeción 1 x 5 - 23 mm




Ref. **44072**
EAN **4251269328961**
Unidad de embalaje **10**
Para número máximo de cables **1**
Máximo diámetro del cable **28 mm**
Altura **22 mm**
Altura de montaje **8 mm**

Diámetro externo **52 mm**
Recorte circular **40,4 mm**
Recorte métrico **M40**
Rosca **M40 × 1,5**
Longitud de rosca **14 mm**
Rango de sujeción **1 x 8 - 28 mm**




Ref. **44073**
EAN **4251269328978**
Unidad de embalaje **10**
Para número máximo de cables **1**
Máximo diámetro del cable **38 mm**
Altura **22 mm**
Altura de montaje **8 mm**

Diámetro externo **62 mm**
Recorte circular **50,4 mm**
Recorte métrico **M50**
Rosca **M50 × 1,5**
Longitud de rosca **14 mm**
Rango de sujeción **1 x 8 - 38 mm**



Ref. **44074**
EAN **4251269328985**
Unidad de embalaje **10**
Para número máximo de cables **1**
Máximo diámetro del cable **52 mm**
Altura **22 mm**
Altura de montaje **8 mm**

Diámetro externo **75 mm**
Recorte circular **63,4 mm**
Recorte métrico **M63**
Rosca **M63 × 1,5**
Longitud de rosca **14 mm**
Rango de sujeción **1 x 8 - 52 mm**



Ref. **44078**
EAN **4251269328992**
Unidad de embalaje **10**
Para número máximo de cables **5**
Máximo diámetro del cable **52 mm**
Altura **22 mm**
Altura de montaje **8 mm**

Diámetro externo **75 mm**
Recorte circular **63,4 mm**
Recorte métrico **M63**
Rosca **M63 × 1,5**
Longitud de rosca **14 mm**
Rango de sujeción **5 x 5 - 13 mm**
1 x 50 - 52 mm