

Dispositivo di drenaggio

per armadietti & quadri elettrici, IP66 / IP69K



IP66

IP69K

RoHS
compliant

REACH
COMPLIANCE

Made in
Germany

In armadi con un alto grado di protezione, le differenze di temperatura possono provocare condensa. Utilizzando un dispositivo di drenaggio, è possibile in sicurezza scaricare la condensa senza perdere la protezione massima della custodia (IP66). Una membrana permeabile all'acqua assicura il drenaggio del quadro per il suo effetto capillare. Il design previene che gli schizzi d'acqua possano entrare all'interno.

Il dispositivo di drenaggio è fissato nella parte inferiore del quadro utilizzando il controdado in un foro di Ø 50,5 +0,5mm. Assicurarsi che l'anello di tenuta sia sulla parete esterna dell'alloggiamento e che il foro sia privo di bave.

Caratteristiche


Protezione IP (EN 60529)	IP66, IP69K
Temperatura	-45 C° ... 70 C°
Tipo di fissaggio	Avvitare con controdado

Vantaggi e benefici

- Grado di protezione elevato IP66 / IP69K
- Buone prestazioni di drenaggio
- Facilità di montaggio
- Basato su una foratura standard
- Alloggiamento robusto, resistente alle intemperie e ai raggi UV

Tipi di prodotto

Dispositivo di drenaggio M50

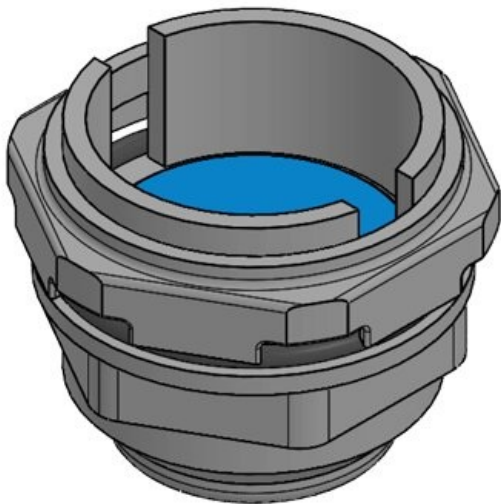

Codice	99193	Apertura	50,5 mm
EAN	4251269324	rotonda	
	789	Filetto	M50 × 1,5
Unità di imballaggio	1	Permeabilità all'acqua	200 ml/h
Lunghezza	49,5 mm	(colonna d'acqua 5 mm)	
Larghezza	60 mm		
Altezza	60 mm		
Altezza di montaggio	28,5 mm		

