

# 排水用エレメント

制御盤 & 筐体用・保護等級IP66/IP69K



- IP66
- IP69K
- RoHS  
compliant
- REACH  
COMPLIANCE
- Made in  
Germany

高保護等級を持つキャビネットや筐体では、温度差により結露が発生します。排水用エレメントを使用することで、筐体の最大保護等級IP66を損なうことなく、凝縮水を安全に排出することができます。透水性のある膜は、毛細管現象により筐体の排水性を確保しており、筐体内部への飛沫侵入を防ぐ設計となっています。

排水エレメントは、ユニオンナットを使って、直径50.5+0.5mm穴で筐体底部に固定されます。取付け時、シーリングリングが筐体外壁にあること、カットアウトにバリがないことを確認してください。

## 仕様


|                      |                |
|----------------------|----------------|
| IP 保護等級 ( EN 60529 ) | IP66, IP69K    |
| 温度                   | -45 C° ~ 70 C° |
| 取付型式                 | ロックナット取付け      |

## 特長とメリット

- 高い保護等級IP66/IP69K
- 効率的な排水性能
- 簡単な取付け
- メートル規格標準穴サイズに対応
- 耐候性・耐紫外線性に優れた丈夫な筐体

## 製品タイプとサイズ

排水用エレメント M50

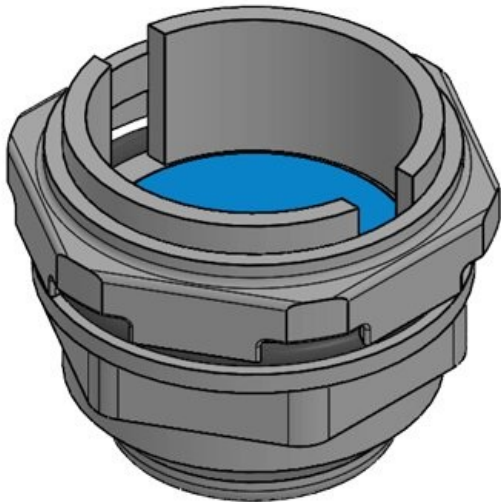

|      |            |          |           |
|------|------------|----------|-----------|
| 部品番号 | 99193      | カットアウト丸  | 50,5 mm   |
| EAN  | 4251269324 | 穴        |           |
|      | 789        | ネジ       | M50 × 1,5 |
| 梱包単位 | 1          | 透水性(5ミリ水 | 200 ml/h  |
| 長さ   | 49,5 mm    | 酸)       |           |
| 幅    | 60 mm      |          |           |
| 高さ   | 60 mm      |          |           |
| 取付高  | 28,5 mm    |          |           |

