


DB Distribution Box | 360° kabelinvoersysteem deelbaar

voor kabels met en zonder connectoren, M32 - M75 / IP54

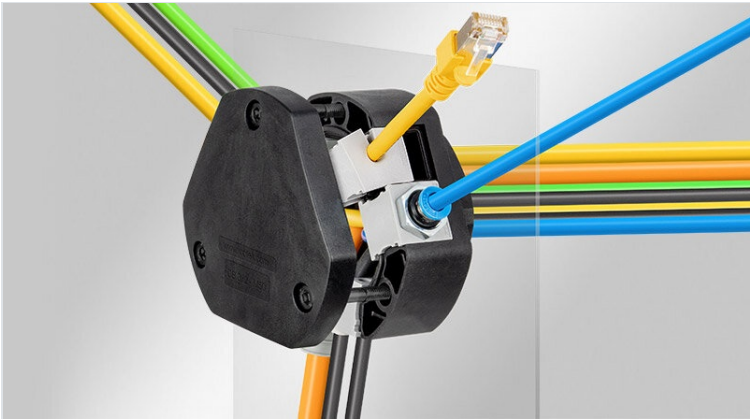

IP54

Made in Germany

ECOLAB certified

RoHS compliant

REACH COMPLIANCE

CALUS



WE CONTROL COMPONENTS

[Bestel direct online @ CC Nederland »](#)



[Voor aanvragen uit België klik hier »](#)

Met de verdeelbox kunnen kabels (met en zonder connectoren) 360° in alle gewenste richtingen worden verdeeld.

Kabels (met en zonder connectoren) met een diameter van 1 tot 15 mm kunnen volgens EN 62444 worden geleid, afgedicht en trekontlast.

De verdeelbox is geschikt voor metrische uitsparingen M32 - M75 en kan worden vastgezet met een meegeleverde borgmoer.

Bij gebruik van multi-doorvoertules kunnen tot 48 kabels worden geleid en wordt een hoge kabeldichtheid bereikt.

Dankzij de schroefdeksel en het gebruik van gesplitste kabeldoorvoeren kunnen retrofits, reparaties en onderhoud veel gemakkelijker en sneller worden uitgevoerd.

Specificaties


IP-classificatie (EN 60529)	IP54
Materiaal	Polyamide
Temperatuur	-40 C° tot 140 C°
Eigenschappen	trillingsbestendig, zonder siliconen, halogeenvrij
Montage type	Bevestiging met borgmoer

Voordelen

- Snelle en eenvoudige montage
- Eenvoudige verdeling van kabels in een hoek van 360°
- Garantie op voorgemonteerde kabels blijft
- Retrofits, reparaties en onderhoud kunnen veel gemakkelijker en sneller worden gedaan
- Geschikt voor metrische uitsparingen M32 - M75
- Trekontlasting conform EN 62444
- Gebruik van het bewezen KT-doorvoersysteem
- Hoge kabeldichtheid, grote verscheidenheid aan doorvoertules
- Hoge flexibiliteit door het gebruik van multi-range en IMAS-CONNECT™ - adapterdoorvoertules
- Zeshoekige borgmoer bij de levering inbegrepen
- Hoge stabiliteit, trillingsbestendig
- Mechanische beveiliging van het centrale ingangspunt

Producttypes en maten


DB 3x1 | M32



Art.nr.	54300
EAN	4251269332524
Aantal	5
Voor aantal kabels	12
Max. kabeldiameter	15 mm
Lengte	72 mm
Breedte	67 mm

Hoogte	53 mm
Montage hoogte	39,4 mm
Inbouwmaat metriek	M32
Inbouwmaat rond	32,3 mm
Schroefdraad	M32 x 1,5
Lengte schroefdraad	13,6 mm
Geschikt voor tules	3 x KT klein


DB 3×2 | M50



Art.nr.	54301
EAN	4251269332531
Aantal	5
Voor aantal kabels	24
Max. kabeldiameter	15 mm
Lengte	94,5 mm
Breedte	87 mm

Hoogte	53 mm
Montage hoogte	39,4 mm
Inbouwmaat metriek	M50
Inbouwmaat rond	50,4 mm
Schroefdraad	M50 × 1,5
Lengte schroefdraad	13,6 mm
Geschikt voor tules	6 x KT klein


DB 3×3 | M63



Art.nr.	54302
EAN	4251269332548
Aantal	1
Voor aantal kabels	36
Max. kabeldiameter	15 mm
Lengte	115 mm
Breedte	104 mm

Hoogte	53 mm
Montage hoogte	39,4 mm
Inbouwmaat metriek	M63
Inbouwmaat rond	63,4 mm
Schroefdraad	M63 × 1,5
Lengte schroefdraad	13,6 mm
Geschikt voor tules	9 x KT klein

DB 3×4 | M75



Art.nr.	54303
EAN	4251269332555
Aantal	1
Voor aantal kabels	36
Max. kabeldiameter	15 mm
Lengte	140 mm
Breedte	125 mm

Hoogte	53 mm
Montage hoogte	39,4 mm
Inbouwmaat metriek	M75
Inbouwmaat rond	75,5 mm
Schroefdraad	M75 × 1,5
Lengte schroefdraad	13,6 mm
Geschikt voor tules	12 x KT klein