


DB Distribution Box | Dzielony system wprowadzania kabli 360°

do kabli ze złączami i bez, M32 - M75 / IP54

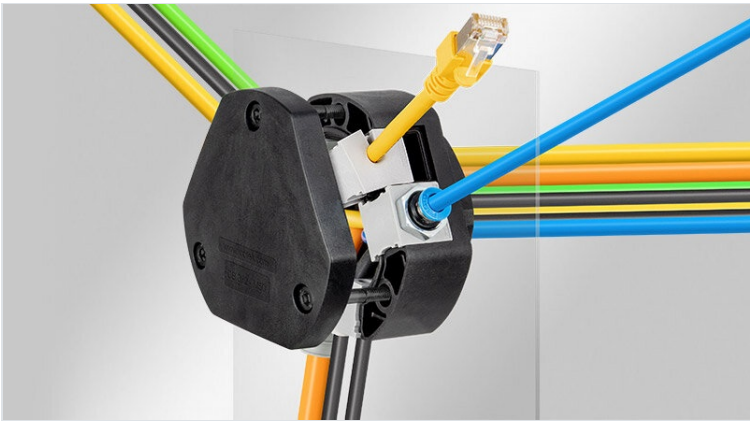

Dzięki Distribution Box kable przeprowadzone centralnie (ze złączami i bez) można rozprowadzić w zakresie 360° we wszystkich pożądanych kierunkach.

Kable (ze złączami i bez) o średnicy od 1 do 15 mm można prowadzić, uszczelniać i mocować zgodnie z normą EN 62444.

Distribution Box jest przystosowana do otworów metrycznych M32 - M75 i może być zamocowany za pomocą przeciwnakrętki, która jest dołączona do dostawy.

W przypadku stosowania modułów uszczelniających wieloprzewodowych można poprowadzić do 48 kabli i uzyskać wysoką gęstość upakowania kabli.

Dzięki osłonie na śruby i zastosowaniu dzielonych przepustów kablowych modernizacje, naprawy i konserwacja mogą być wykonywane znacznie łatwiej i szybciej.


Specyfikacja

IP stopień ochrony	IP54
Materiał	Poliamid
Zakres temperatur	-40 C° do 140 C°
Właściwości	odporny na wibracje, Nie zawiera silikonu, Nie zawiera halogenu
Opcje montażu	Zaciskane za pomocą przeciwnakrętki


Zalety i korzyści

- Szybki i łatwy montaż
- Łatwe rozprowadzanie kabli pod kątem 360°
- Pozostaje gwarancja na wstępnie zakończone kable
- Modernizacje, naprawy i konserwacje można wykonać znacznie łatwiej i szybciej
- Pasuje do wycięć metrycznych M32 – M75
- Mocowanie zgodnie z EN 62444
- Zastosowanie sprawdzonego systemu modułów uszczelniających KT
- Wysoka gęstość upakowania kabli, szeroka gama przełotek.
- Wysoka elastyczność dzięki zastosowaniu modułów wielozakresowych i adapterów IMAS-CONNECT™
- W zestawie przeciwnakrętka sześciokątna
- Wysoka stabilność, odporność na wibracje
- Mechaniczna ochrona centralnego punktu wejścia przepustu


Rodzaje i rozmiary produktów

DB 3×1 M32 	Numer części	54300	Wysokość	53 mm
	EAN	4251269332524	Wysokość montażu	39,4 mm
	Opak.	5	Rozmiar otworu, metryczny	M32
	Dla max. liczba kabli	12	Rozmiar otworu, okrągły	32,3 mm
	Maks. średnica kabla	15 mm	Gwint	M32 x 1,5
	Długość	72 mm	Długość gwintu	13,6 mm
	Szerokość	67 mm	Nadaje się do modułów	3 x KT mały

DB 3×2 M50	Numer części	54301	Wysokość	53 mm
	EAN	4251269332531	Wysokość montażu	39,4 mm
	Opak.	5	Rozmiar otworu, metryczny	M50
	Dla max. liczba kabli	24	Rozmiar otworu, okrągły	50,4 mm
	Maks. średnica kabla	15 mm	Gwint	M50 × 1,5
	Długość	94,5 mm	Długość gwintu	13,6 mm
	Szerokość	87 mm	Nadaje się do modułów	6 x KT mały



DB 3×3 M63	Numer części	54302	Wysokość	53 mm
	EAN	4251269332548	Wysokość montażu	39,4 mm
	Opak.	1	Rozmiar otworu, metryczny	M63
	Dla max. liczba kabli	36	Rozmiar otworu, okrągły	63,4 mm
	Maks. średnica kabla	15 mm	Gwint	M63 × 1,5
	Długość	115 mm	Długość gwintu	13,6 mm
	Szerokość	104 mm	Nadaje się do modułów	9 x KT mały



DB 3×4 M75	Numer części	54303	Wysokość	53 mm
	EAN	4251269332555	Wysokość montażu	39,4 mm
	Opak.	1	Rozmiar otworu, metryczny	M75
	Dla max. liczba kabli	36	Rozmiar otworu, okrągły	75,5 mm
	Maks. średnica kabla	15 mm	Gwint	M75 × 1,5
	Długość	140 mm	Długość gwintu	13,6 mm
	Szerokość	125 mm	Nadaje się do modułów	12 x KT mały

